

## 〈サーボ搭載型熱ロールタイプ〉

### ◆ 特長

- ・製品メモリー機能付パネルを搭載、サイズ変更が容易にできます。
- ・サーボモーター駆動を標準とし、袋長さの変更が容易にできます。
- ・1ノッチ刃、ミシン刃を組み込んだカッター装置（特許申請中）を採用し、カット位置合わせや斜め切れ調整が簡単にできます。
- ・コンパクト設計、省設置スペース。

### ◆ 標準装備


- ・タッチパネル式マーク合わせ光電管装置
- ・ヒーター断線検知装置
- ・安全カバー
- ・フィルムテンション装置
- ・フィルム終了装置
- ・シュート部叩き装置

### ◆ オプション

- ・1ノッチ切口装置
- ・捺印装置(ホットプリンター)
- ・ミシン目及び複数切断装置
- ・ギザ刃カッター装置
- ・排出コンベアー
- ・四方シール装置

### ◆ 主な仕様

主な使用例	粉末・顆粒・粒状の食品、医薬品、化学品 etc.
包装形態	三方シール（オプションにて四方シールも可能）
包装能力	最大 毎分120包（充填物、包装材料、袋寸法により異なります）
包装材料	ラミネートフィルム、不織布、等
仕上り袋寸法	幅 30mm ~ 80mm 長 60mm ~ 110mm
機械寸法	幅 695mm × 奥行 730mm × 高さ 1750mm
機械質量	約 400Kg
使用電力	200V、三相、約1.5Kw

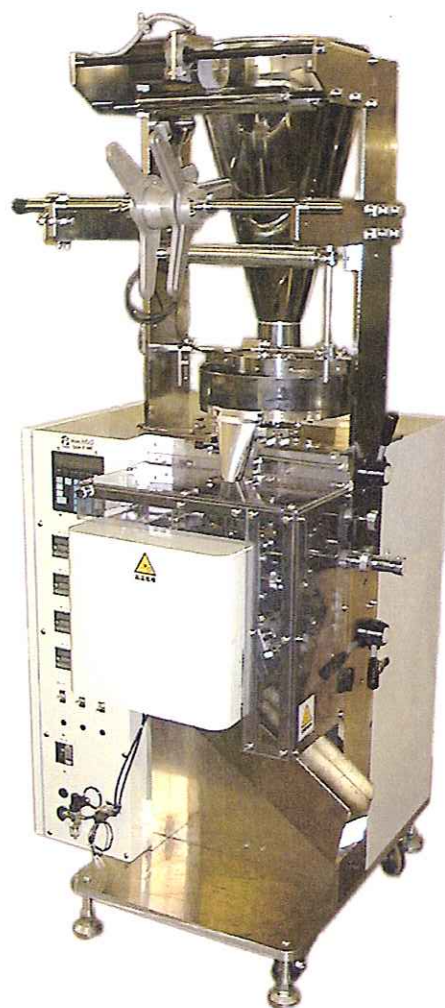

株式会社トパック

〒547-0002  
 大阪市平野区加美東6丁目15番10号  
 TEL: 06-6792-7341 FAX: 06-6794-3074  
 E-mail: sales@topack.co.jp  
 URL: http://www.topack.co.jp/

〈関東地区総代理店〉東洋パック株式会社

神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目3番5号  
 TEL: 045-949-0771 FAX: 045-949-0772

〈九州・山口地区総代理店〉有限会社九州東洋商会  
 福岡市南区鶴田1丁目6-27

TEL: 092-565-3086 FAX: 092-566-6624